



MaisonLift Basic

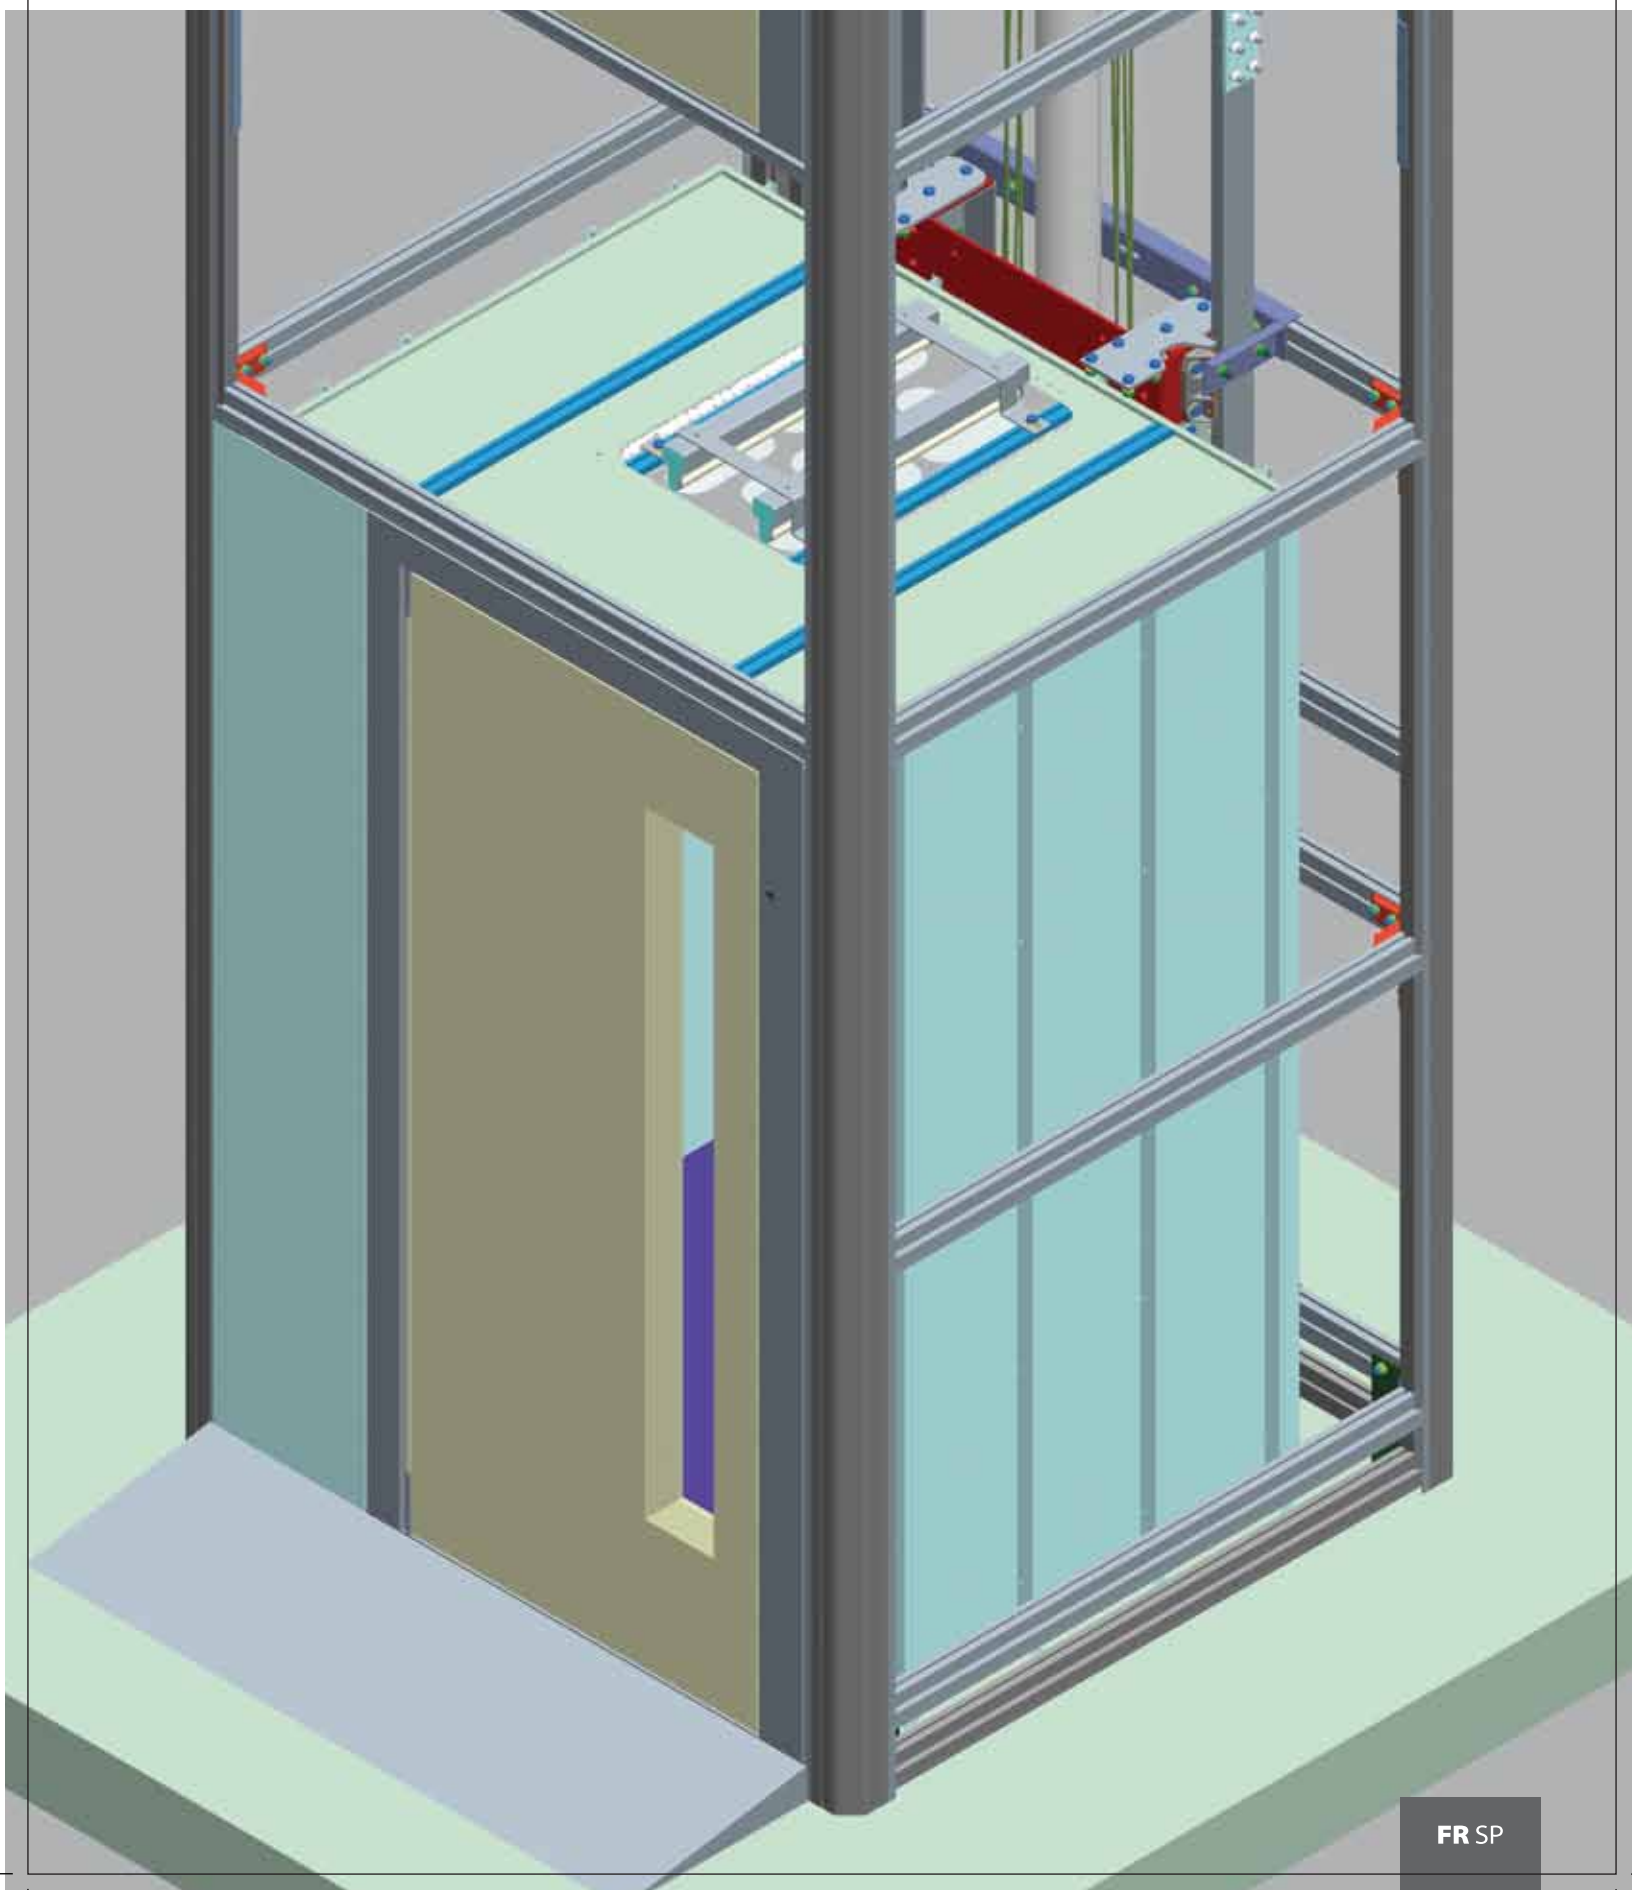

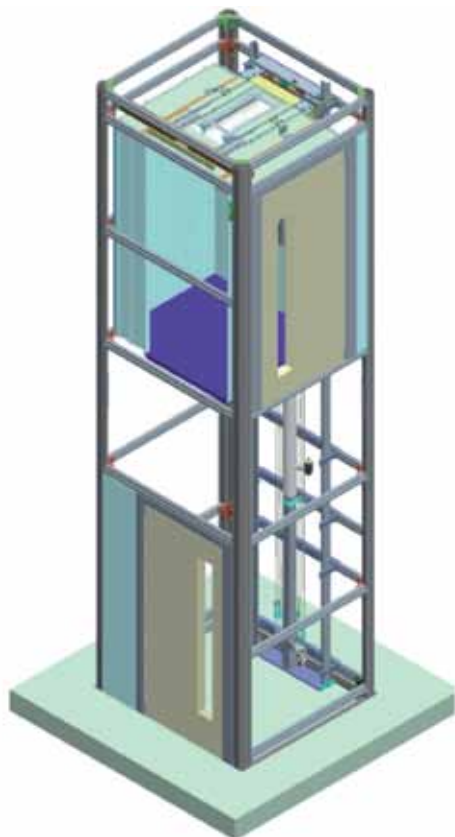

MaisonLIFT Basic Ascenseur hydraulique

MaisonLIFT BASIC est l'ascenseur idéal pour son rapport qualité-prix (conforme à la directive "machines"). Cette solution hydraulique convient parfaitement aux bâtiments qui ne disposent pas de cage d'ascenseur et qui sont soumis à des restrictions en matière de profondeur de fosse et de hauteur dernier niveau. MaisonLIFT BASIC complète la ligne de produits MaisonLIFT et fournit une excellente solution de transport vertical à l'intérieur ou à l'extérieur de bâtiments à plusieurs étages.

Caractéristiques Avantages

- Capacité nominale jusqu'à 450 kg
- Course maximale de 15m
- Vitesse maximale 0,15 m/s
- Profondeur minimale de fosse 80mm
- Hauteur minimale dernier niveau: 2300mm
- Surface maximale de cabine: 1,65 m²
- Ne nécessite pas de gros travaux de construction
- Certificat d'examen de type conforme à la directive "machines" 2006/42/CE
- Garantie et assistance technique par KLEEMANN

MaisonLIFT Basic Ascensor Hidráulico

El ascensor MaisonLIFT BASIC da el valor ideal en relación a su precio (conforme a la Directiva de Máquinas). Esta solución hidráulica es completamente aplicable a edificios sin hueco de hormigón y con espacio limitado para el foso y la huida.

El MaisonLIFT BASIC completa la serie de productos exitosos conocida con el nombre MaisonLIFT y da otra solución sobresaliente para el transporte vertical dentro o fuera de una vivienda de varias plantas.

Características Ventajas

- Carga nominal de hasta 450 kg
- Recorrido máximo de hasta 15 m
- Velocidad de hasta 0,15 m/s
- Profundidad mínima del foso: 80 mm
- Huida mínima: 2300 mm
- Superficie máxima de la cabina: 1.65 m²
- No se necesitan trabajos de construcción intensivos
- Certificado de Homologación de Tipo según la Directiva de Máquinas 2006/42/EC
- Garantía y soporte técnico de KLEEMANN

Caractéristiques Techniques	Especificaciones Técnicas					
Charge nominale (kg)	Carga Nominal (kg)	200	250	375	450	
Dimensions Cabine (mm)	Dimensiones de Cabina (mm)	800 x 1000	800 x 1250	900 x 1400	1100 x 1400	1100 x 1500
Personnes	Personas		 ou 	 ou 	 ou 	
Course maximale (m)	Recorrido Máximo (m)	15				
Nombre maximal d'arrêts	Número Máximo de Paradas	4				
Vitesse maximale (m/s)	Velocidad máxima (m/s)	0.15				
Profondeur minimale de fosse (mm)	Profundidad de Foso mínima (mm)	80				
Hauteur minimale dernier étage (mm)	Huida Mínima (mm)	2300				
Poids de l'étrier de cabine (kg)	Peso del Bastidor de la Cabina (kg)	200				
Poids maximum cabine	Peso Máximo de la Cabina (kg)	450				
Rails de guidage	Guías	T75 x 62 x 10				
Max Ram (mm)	Dimensiones Máximas del Pistón	Ø80 x 11.55				
Câbles	Cables	4 x Ø6.5			6 x Ø6.5	
Capacité réservoir à huile (Lt)	Capacidad del Tanque de Aceite (litros)	80				
Capacité maximale pompe (lt)	Capacidad Máxima de la Bomba (litros)	20				
Tuyau en caoutchouc	Tubo flexible	R1A ½"				
Bloc de distribution	Bloque de Válvulas	KV1-S				

